

## Die Vorteile von Vario-Fix auf einen Blick:

sturmsicher,  
hält in jeder Höhe

aus V2A Edelstahl,  
korrosionsfrei

einfache Montage

für verschiedene  
Fensterlichtbreiten

Keine Schäden am  
Gebäude

CE-zertifiziert  
Made in Germany



### Sicherheits- und Haftungshinweise:

Die Halterung ist nur für die Befestigung von Blumenkästen mit Bepflanzung zulässig. Bei unsachgemäßer Montage oder anderer Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung für Personen- und oder Sachschäden jeglicher Art.

Der Monteur muss sich nach Abschluss der Montage durch Sichtprüfung sowie Rütteln am Blumenkasten und der Halterung vergewissern, ob diese sicher und fest sitzt. *Der bepflanzte Blumenkasten darf 25kg nicht überschreiten!*

Eine regelmäßige Kontrolle der Halterung ist unbedingt notwendig, beim Erneuern der Bepflanzung müssen die beiden Halter ebenfalls auf festen Sitz an der Fensterbank überprüft werden!

Ihr **Vario-Fix®** Team

Die sichere Befestigung  
für Blumenkästen  
vor der Fensterbank



Video-Montageanleitung unter:  
[www.vario-fix.de/video.html](http://www.vario-fix.de/video.html)  
oder QR-Code scannen!

## Montageanleitung *Lechuza®* vor der Fensterbank



### Montagehinweise:

Vor dem Anbringen der Halterung ist sicher zu stellen, dass sich keine Personen unterhalb der Montagestelle befinden. Bei starkem Wind oder Sturm ist die Montage zu unterlassen. Wichtige Montagevoraussetzung: Die Fensterbank muss fest mit dem Mauerwerk oder dem Fenster verbunden sein. Die Fensterbank muss mindestens 30mm, max. 70mm Überstand zur Außenfassade haben. Die Wasser-Abtropfnut an der Unterseite sollte mindestens eine Tiefe von 5mm besitzen. Generell muss die Fensterbank Stabilität und Festigkeit aufweisen.

Poröse oder gar ausgerissene Fensterbänke dürfen nicht genutzt werden. Der Außenputz und das Mauerwerk darunter müssen fest halten. Falls die Montage mit einer Leiter erfolgt, sollte zur Sicherheit eine zweite Person vor Ort sein, die bei der Montage unterstützen. Ein sicherer und fester Stand der Leiter ist zu gewährleisten.

### Werkzeugbedarf:

Zur Montage der Halterung benötigen Sie einen Maulschlüssel mit einer Schlüsselweite von 10mm sowie einen handelsüblichen Zollstock.

*Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem Aufbau der Halterung durch!*




Und so geht es los...



Schrauben Sie nun die Stellschraube (10) ca. bis zur Hälfte in das untere Gewindeloch der Klemmplatte (4). Für Steinfensterbänke (Abbildung 2) wird die Klemmplatte um 180 Grad gedreht, sodass die 90 Grad gebogene Seite der Klemmplatte (4) unten am Haltebügel (1) liegt.

4.) Setzen Sie den Haltebügel (1) auf Ihre Fensterbank und schieben die Klemmplatte (4) nach oben. Dabei muss die Falz der Fensterbank zwischen

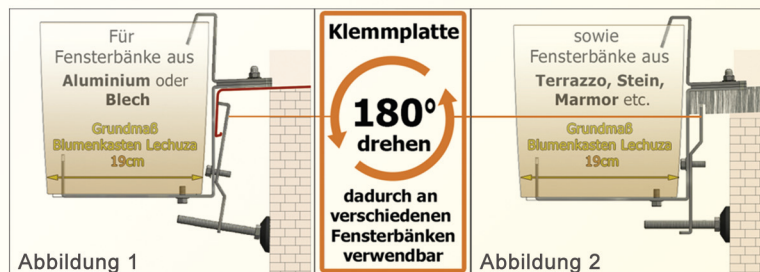

Klemmplatte (4) und Haltebügel (1) liegen.

Drehen Sie die Sechskantschraube (5) handfest. Mit einem Maulschlüssel SW 10 wird die Sechskantschraube (5) festgezogen.

Bei Steinfensterbänken muss die Klemmplatte (4) in die Abtropfnut an der Unterseite der Fensterbank gesteckt und festgezogen werden.

5.) Bringen Sie nun den zweiten Haltebügel in der gleichen Art und Weise an die Fensterbank mit einem Abstand von 30cm (bei 50er Kästen) / 50cm (bei 80er Kästen) gemessen mittig vom ersten Bügel bis zur Mitte des zweiten Bügels.

6.) Setzen Sie nun den Lechuza Blumenkasten ein! Insofern sich Ihr Fenster im Erdgeschoss befindet bzw. Sie ohne Hilfsmittel



an den Kasten kommen, drehen Sie zur Sicherung Ihres Kastens die Sechskantschraube (6) von unten in den Blumenkasten hinein. (bei höher liegenden Fenster entfällt dieser Schritt!)

7.) Jetzt setzen Sie die bepflanzen Pflanzeinsätze in den Blumenkasten. Als letztes montieren Sie die hinteren Haltebügel (3), indem Sie diesen von oben auf die Senkschraube (7) stellen. Auf die Senkschraube (7) legen Sie die Unterlegscheibe (8) und schrauben mit einem Maulschlüssel SW 10 die Hutmutter (9) auf die Senkschraube (7) fest.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Fensterschmuck.

**Die sichere Befestigung für Blumenkästen vor der Fensterbank**




Montagebeispiele:



Unsere Video-Montageanleitung finden Sie unter [www.vario-fix.de/video.html](http://www.vario-fix.de/video.html) oder einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen!

## Bauteile - Lechuza vor der Fensterbank

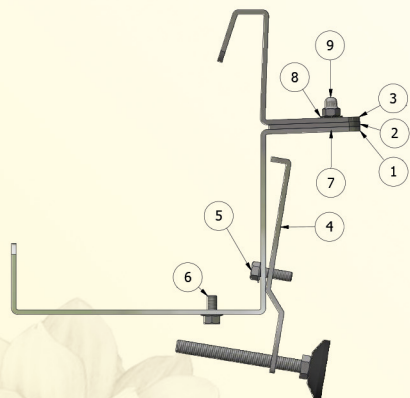

TEILELISTE		
Pos.	Anz. je Bügel (Paar)	Bezeichnung
①	1 (2)	Vario-Fix Lechuza Haltebügel vor der Fensterbank
②	1 (2)	Vario-Fix Lechuza Gewindeplatte
③	1 (2)	Vario-Fix Lechuza hinterer Haltebügel
④	1 (2)	Vario-Fix DUO - Klemmplatte
⑤	1 (2)	Sechskantschraube M6x20 mit Flansch
⑥	1 (2)	Sechskantschraube M6x12 mit Flansch
⑦	1 (2)	Senkschraube M6 x 16
⑧	1 (2)	Unterlegscheibe M6 1mm
⑨	1 (2)	Hutmutter M6 - V2A
⑩	1 (2)	Stellschraube M8 x 80 - 38 - verzinkt

1.) Nehmen Sie den Haltebügel (1) und drehen Sie die Senkschraube (7) von unten durch die Gewindeplatte (2) bis diese mit der Vertiefung bündig abschließt. Diese dient später als Aufnahme des hinteren Haltebügels (3).

2.) Im nächsten Schritt befestigen Sie die Klemmplatte (4) mit der Sechskantschraube (5) an den Haltebügel (1) indem Sie die

Sechskantschraube (5) im Schlitz am Haltebügel (1) und in das mittlere Loch der Klemmplatte (4) drehen. Drehen Sie diese nur leicht hinein, sodass die Klemmplatte (4) noch gedreht werden kann.

3.) Für Blechfensterbänke stellen Sie die 90 Grad gebogene Seite der Klemmplatte (4) nach oben (Abbildung 1).