

Die Vorteile von Vario-Fix auf einen Blick:

sturmsicher,
hält in jeder Höhe

aus V2A Edelstahl,
korrosionsfrei

Keine Schäden am
Gebäude

für Balkon,
Handläufe, Geländer,
Mauerabschluss

einfache Montage

CE-zertifiziert
Made in Germany

Sicherheits- und Haftungshinweise

Die Halterung ist nur für die Befestigung von Blumenkästen mit Bepflanzung zulässig.

Bei unsachgemäßer Montage oder anderer Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung für Personen- und / oder Sachschäden jeglicher Art.

Der Monteur muss sich nach Abschluss der Montage durch Sichtprüfung und z.B. leichtem Rütteln am Blumenkasten bzw. Halterung vergewissern, ob diese sicher und fest sitzt.

Der bepflanzte Blumenkasten sollte **25kg** nicht überschreiten! Eine regelmäßige Kontrolle der Halterung ist unbedingt notwendig.

Beim Erneuern der Bepflanzung müssen die beiden Halter ebenfalls auf festen Sitz an der angebrachten Stelle überprüft werden!

Die sichere Befestigung für Blumenkästen auf Balkone, an Geländern und Mauerabschlüsse



Montagebeispiele:
Unsere Video-Montageanleitung
finden Sie unter

www.vario-fix.de/video.html

oder einfach den QR-Code mit
Ihrem Smartphone scannen!

Montageanleitung Lechuza® am Balkongeländer



Montagehinweise:


Der Vario-Fix Balkon ist für Lechuza Blumenkästen an Balkonen mit runden oder eckigen Handläufen, Geländern und Brüstungen aus Holz oder Metall sowie am Mauerabschluss geeignet. Vor dem Anbringen der Halterung ist sicher zu stellen, dass sich keine Personen unterhalb der Montagestelle befinden. Bei starkem Wind oder Sturm ist die Montage zu unterlassen. Wichtige Montagevoraussetzung: Geländer, Brüstungen oder Mauerabschlüsse müssen Stabilität und Tragfähigkeit aufweisen.

Poröse oder gar ausgerissene beziehungsweise beschädigte Balkone, Mauerabschlüsse oder Geländer dürfen nicht genutzt werden! Beachten Sie auch das bei größeren Sprossenabständen eine horizontale Abstützung mitbestellt wurde! Falls die Montage mit einer Leiter erfolgt, sollte zur Sicherheit eine zweite Person vor Ort sein welche Sie bei der Montage unterstützt. Ein sicherer und fester Stand der Leiter ist zu gewährleisten.




Werkzeugbedarf:

Zur Montage der Halterung benötigen Sie einen Maulschlüssel mit einer Schlüsselweite von 10mm.

Bauteile - Vario-Fix Balkon Lechuza

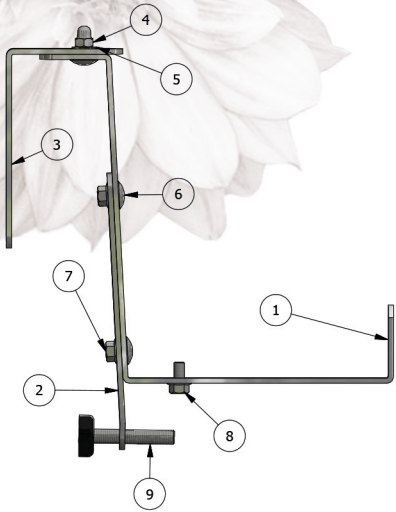

TEILELISTE			
Nr.	Bild	Anzahl Stück (Paar)	Bauteil
1		1 (2)	Vario-Fix - BALKON Lechuza - Teil 1 Haltebügel
2		1 (2)	Vario-Fix - BALKON - Teil (2) Justierplatte
3		1 (2)	Vario-Fix - BALKON - Teil (3) Winkel
4		1 (2)	Hutmutter M6 - V2A
5		1 (2)	Unterlegscheibe M6 1mm
6		3 (6)	Schlossschraube M6-12
7		2 (4)	Sechskantmutter mit Flansch M6 - V2A
8		1 (2)	Sechskantschraube M6x12 mit Flansch
9		1 (2)	Bodenausgleichsschrauben, rund Ø24 M8 x 50

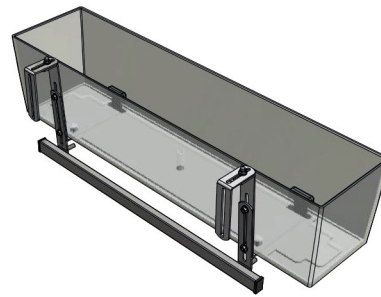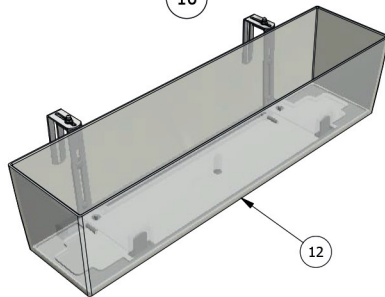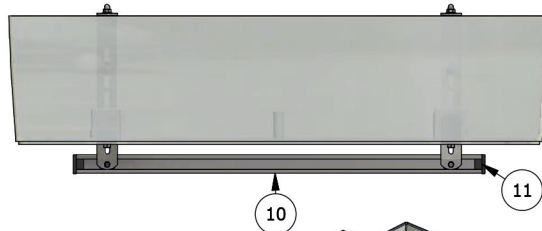

Vario-Fix Balkon Komplett

Pos.	Stück	Bezeichnung	Beschreibung
1-9	2	Vario-Vix Balkon Lechuza Haltebügel	Balkonhalterung komplett
10	1	C-Profil - V2A	Optional (bei einem großen Sprossenabstand an Ihrem Geländer zur horizontalen Abstützung)
11	2	Endkappe für C-Profil	Optional für C-Profil
12	1	Blumenkasten Lechuza	Optional im Vario-Fix.de Shop erhältlich

so einfach geht's:

- 1.) Im ersten Schritt schrauben Sie die Ausgleichsschraube (9) in die Gewindebohrung der Justierplatte (2). Achten Sie dabei darauf, dass der Fuß der Ausgleichsschraube (9) in Richtung der leichten Biegung an der Justierplatte (2) geschraubt wird. Mit der Ausgleichsschraube (9) können Sie die Distanz zwischen Balkon-Brüstung und Balkon Sprossen ausgleichen. Diese Schraube wird zur Abstützung verwendet und verhindert ein Abkippen des Blumenkastens nach vorne.
- 2.) Im nächsten Schritt verbinden Sie den Haltebügel (1) und die Justierplatte (2) mithilfe zweier Schlossschrauben (6) und den Sechskantmutter (7). Legen Sie dazu den Schlitz der Justierplatte (2) hinten auf den Schlitz des Haltebügels (1) und schieben Sie die erste Schlossschraube (4) von der inneren Seite des Haltebügels (1) durch beide Schlitze, um diese mit der Sechskantmutter (7) zu verschrauben. Wiederholen Sie dies mit der zweiten Schlossschraube (6). Die Schlitze dienen als variable Schiene, um sich den Gegebenheiten Ihrer Brüstung anzupassen (z. B. wenn die Sprossen des Balkons als Abstützung genutzt werden können).
- 3.) Nun schrauben Sie den Haltewinkel (3) auf den Haltebügel (1), indem Sie den Schlitz der kürzeren Seite des Haltewinkels (3) auf den Schlitz des Haltebügels (1) legen. Von unten stecken Sie die Schlossschraube (6) durch beide Schlitze, legen die Unterlegscheibe (5) auf das Gewinde der Schlossschraube (6) und schrauben die Hutmutter (4) mit einem Maulschlüssel 10mm Schlüsselweite fest an. Auch hier dienen die Schlitze als variable Schiene, um sich an der Tiefe Ihrer Brüstung bzw. Geländers anzupassen.
- 4.) Wenn Sie keine horizontale Abstützung benötigen, müssen Sie jetzt nur noch die Halterung an Brüstung, Geländer bzw. Mauerabschluss anbringen, indem Sie diese über die Brüstung, Geländer, Handlauf oder Mauerabschluss hängen. Die Ausgleichsschraube (9) drehen Sie zur Abstützung heraus bis diese fest auf der Balkonsprosse bzw. den Geländerstäben sitzen.
- 5.) Setzen Sie nun den Lechuza-Blumenkasten (12) ein. Der Haltebügel (1) wird in die Schlitze an der Unterseite des Lechuza-Blumenkastens gesteckt und mit der Sechskantschraube (8) von unten befestigt.
- 6.) Falls Sie eine horizontale Abstützung aufgrund größerer Sprossenabstände benötigen, schieben Sie das C-Profil (10) einfach auf die Ausgleichsschrauben (9) auf der beiden Haltebügel. Stecken Sie die beiden Endkappen (11) links und rechts auf das C-Profil (10). Achten Sie darauf, dass das C-Profil (9) an den Sprossen fest aufliegt.



Nutzen Sie auch unsere Videoanleitung, die wir Ihnen auf unserer Firmenwebsite zur Verfügung stellen!

Scannen Sie einfach den QR-Code!

