

## Vorteile vario-Fix im Überblick:

sturmsicher,  
hält in jeder Höhe

einfache Montage

aus V2A Edelstahl,  
korrosionsfrei

für verschiedene  
Fensterlichtenbreiten

Keine Schäden am  
Gebäude

erweiterbar

### Sicherheitshinweise und Haftung

Die Halterung ist nur für die Befestigung von Blumentöpfen mit Bepflanzung zulässig. Bei unsachgemäßer Montage oder anderer Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung für Personen- und Sachschäden jeglicher Art.

Der Monteur muss sich nach Abschluss der Montage durch Sichtprüfung sowie Rütteln am Blumentopf und der Halterung vergewissern, ob diese sicher und fest sitzt.

Eine regelmäßige Kontrolle der Halterung ist unbedingt notwendig, beim Erneuern der Bepflanzung müssen die beiden Halter ebenfalls auf festen Sitz an der Fensterbank überprüft werden!

## Neu in unserem Sortiment!

**GREENBAR® - Küchengarten**  
Ganzjährig frische Kräuter  
immer griffbereit!

### Ihr kleiner Kräutergarten für Zuhause

Im edlen, schlanken Design bietet Ihnen die GREENBAR® Kräuterbox Platz für drei verschiedene Kräutertöpfe. Die Versorgung der Pflanzen mit Wasser und Nährstoffen erfolgt über ein Bewässerungssystem.



Verwendung nur mit den GREENBAR Haltebügeln

## Montageanleitung Vario-Fix Solo



### Montagehinweise:

Vor dem Anbringen der Halterung ist sicher zu stellen, dass sich keine Personen unterhalb der Montagestelle befinden. Bei starkem Wind oder Sturm ist die Montage zu unterlassen.

### Wichtige Montagevoraussetzung:

Die Fensterleibung ist vorher auf ausreichende Festigkeit und Ebenheit zu prüfen! Bei schrägen Fensterleibungen, d.h. wenn die Spannflächen für den Gewindespanner nicht parallel zueinander sind, wird von der Verwendung abgeraten. Sollte die Fensterleibung zu Wärmeschutzzwecken durch Styropor mit verkleidet worden sein oder eine Blechverkleidung bzw. eine Schiefereindeckung vorhanden sein, wird von der Verwendung der Halterung ebenfalls dringend abgeraten! Verwenden Sie die Halterung nicht. Poröse oder gar ausgerissene Fensterbänke dürfen nicht genutzt werden.

Der Außenputz und das Mauerwerk darunter müssen fest halten. Falls die Montage mit einer Leiter erfolgt, sollte zur Sicherheit eine zweite Person vor Ort sein welche Sie bei der Montage unterstützt. Ein sicherer und fester Stand der Leiter ist zu gewährleisten.


### Werkzeugbedarf:

Zur Montage der Halterung benötigen Sie einen Maulschlüssel mit einer Schlüsselweite von 10mm für den Haltebügel. Die Verspannung der Konstruktion zwischen der Fensterleibung erfolgt durch das gleichmäßige Festdrehen der beiden Schrauben am Gewindespanner in Richtung des Mauerwerkes mit dem Maulschlüssel Schlüsselweite 17mm.






Bauteile - Solo auf der Fensterbank

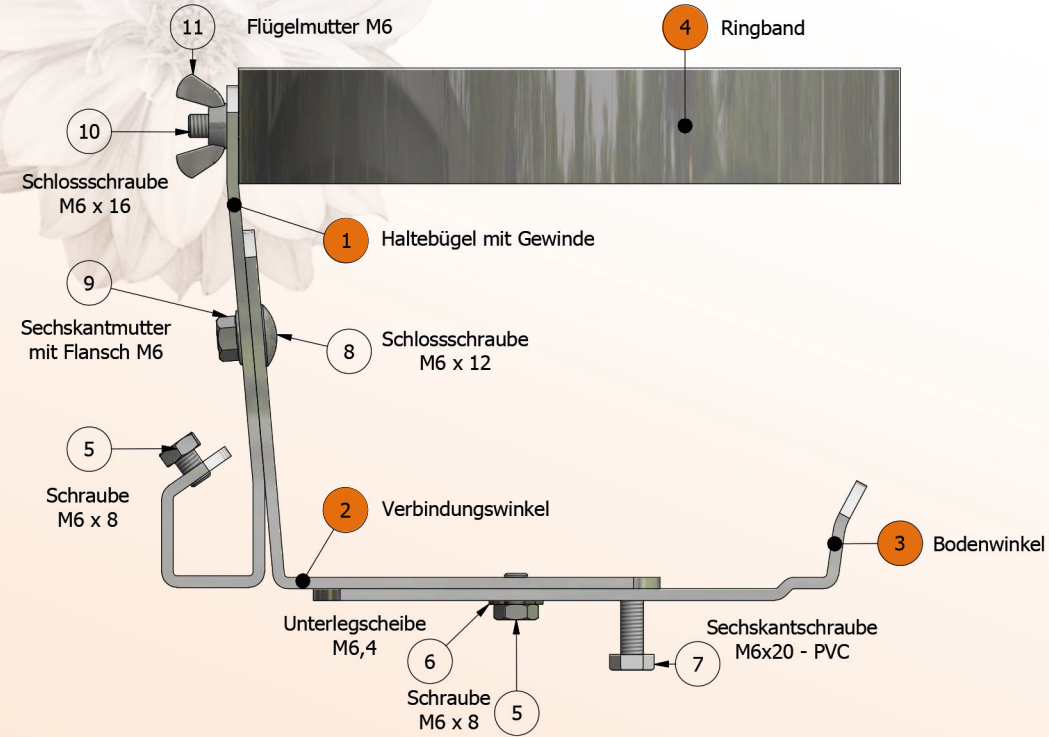

Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Stück	
1	Vario-Fix - Solo Teil (1) – Haltebügel mit Gewindebohrungx		
2	Vario-Fix - Solo Teil (2) – Verbindungswinkel	1x	
3	Vario-Fix - Solo Teil (3) – Bodenwinkel	1x	
4	Vario-Fix - Solo Teil (4) – Ringband	1x	
5	Schraube M6 x 8	2x	
6	Unterlegscheibe M6,4	1x	
7	Sechskantschraube M6x20 – PVC	1x	
8	Schlossschraube M6 x 12	1x	
9	Schlossschraube M6 x 16	1x	
10	Sechskantmutter mit Flansch M6	1x	
11	Flügelmutter M6	1x	
12	Spannstange Vierkantrohr	1x	
13	Gewindespanner	2x	

Haltebügel für Blumentöpfe mit Spannstange - Überblick

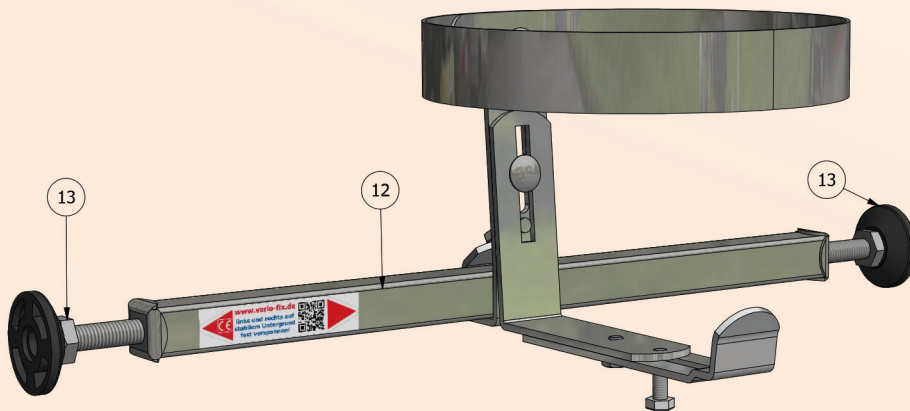

1. Beginnen Sie mit dem Verbindungswinkel (2) und dem Bodenwinkel Teil (3). Legen Sie Teil 2 so auf Teil 3, dass der Längsschlitz und die Lochbohrungen übereinander liegen. Verbinden Sie nun die beiden Winkel mit der Schraube M6 x 8 (5) sowie der Unterlegscheibe (6) von unten durch die erste Gewindebohrung.
2. In die zweite Gewindebohrung schrauben Sie die PVC-Schraube (7). Diese dient als Ausgleich der Neigung Ihrer Fensterbank und zur Stützung des Blumentopfes.
3. Stecken Sie nun die Nase des Haltebügel (1) durch den Längsschlitz vom Verbindungswinkel (2). Verschrauben Sie mit der Schlossschraube (8) und der Sechskantmutter (9) die beiden Teile handfest.
4. In das Gewinde des Haltebügel (1) gehört noch die Schraube M6 x 8 (5) zur späteren Justierung der Bügel auf der Spannstange.
5. Nehmen Sie jetzt das Ringband (4) und befestigen Sie dieses am Haltebügel (1). Nehmen Sie die Schlossschraube (10) und befestigen Sie von innen das Band (4) und schrauben die Flügelmutter (11) fest.
6. Schieben Sie die Blumentopfhalterung auf die Spannstange (12) an die gewünschte Position und befestigen Sie die Halterung mit der Schraube (5), indem Sie diese festziehen. Stecken Sie links und rechts die Gewindespanner (13) in die Spannstange (12).
7. Stellen Sie nun das fertige System auf Ihre Fensterbank und befestigen Sie dieses, indem Sie die Schrauben am Gewindespanner gegen die Fensterleibung mit Hilfe eines Maulschlüssels Schlüsselweite 17mm verspannen.
8. Im letzten Schritt der Montage stellen Sie Ihren bepflanzen Blumentopf in die Halterung und passen das Ringband in der Höhe und im Durchmesser an den Topf an.

